




1 —

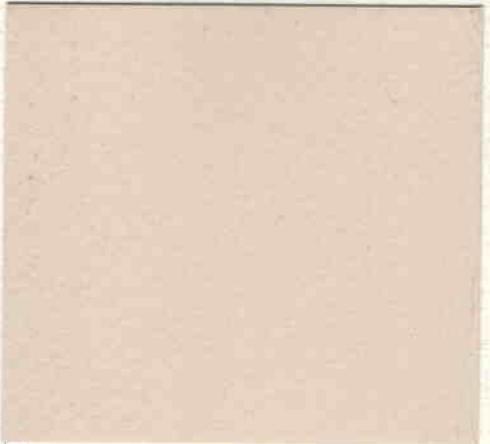

2 —

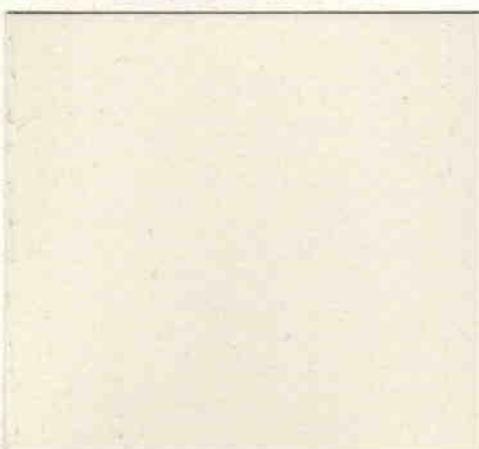


3 —

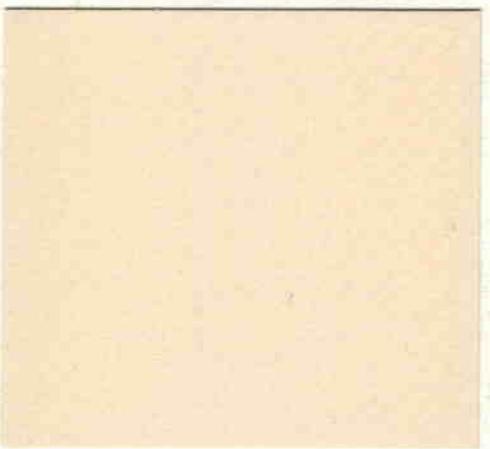


4 —




5 —

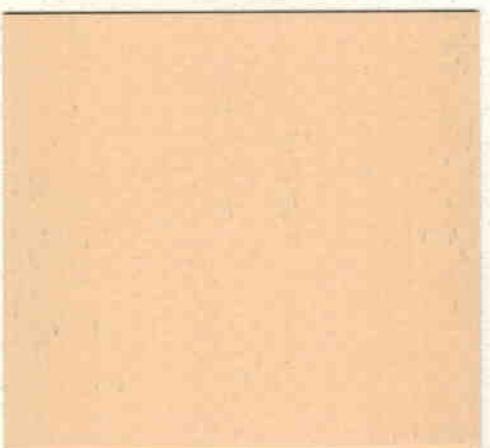

6 —

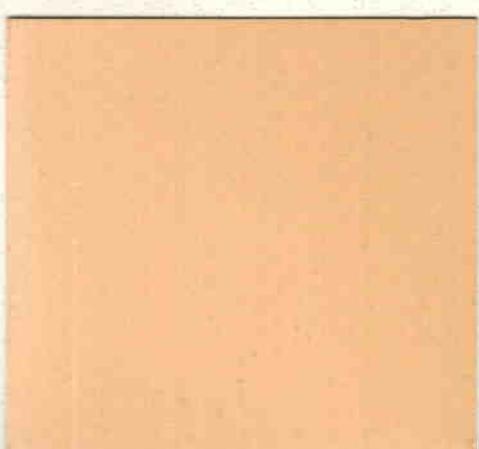

7 —

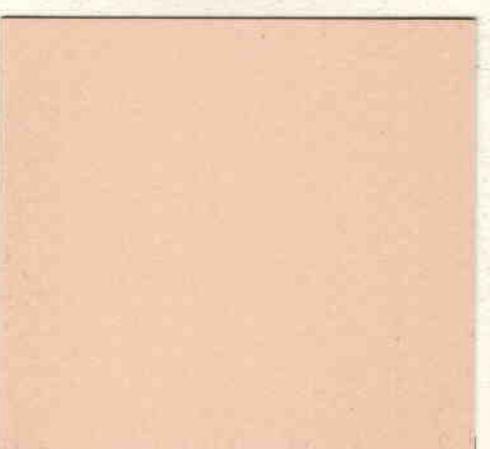

8 —

UNILIT 400 - 300 - 200

Enduits de finition minérale, teintés dans la masse.

Grâce à un ajout judicieux d'ocres au liant hydraulique, il nous est possible de reproduire des enduits qui répondent parfaitement à l'esthétique historique demandée.

En dehors de son aspect décoratif, le produit offre une protection optimale du support, par sa bonne perméabilité à la vapeur d'eau et sa régulation hygrométrique.

Il s'applique d'une façon tout à fait traditionnelle.

Plusieurs finitions sont réalisables:

Unilit 400 - 0,7 mm frotté, lissé



Unilit 300 - 2 mm frotté, lissé

Unilit 200 - 3,5 mm graté, jeté truelle


Les enduits sont livrés en poudre et se mélangent à une quantité d'eau bien déterminée et constante pour diminuer l'aspect de moirage. Le produit se conserve au sec pendant 6 mois.

Vu l'aspect minérale du produit, une différence de teinte à la production et à l'application est possible.


Toutes ces teintes sont à considérer comme indicatives.

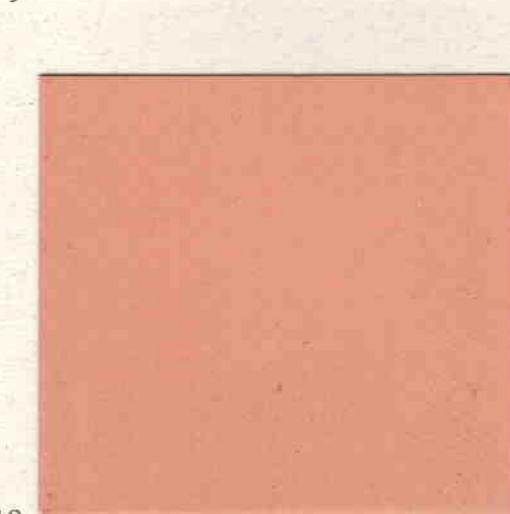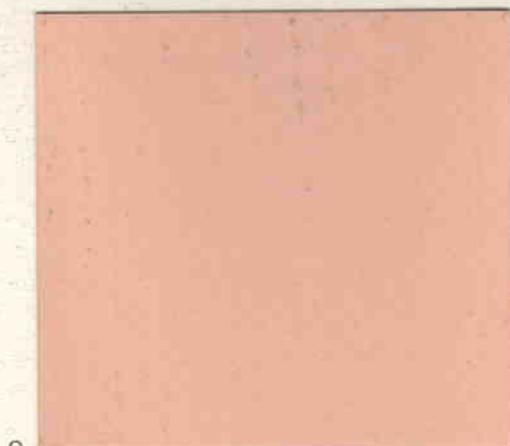

10

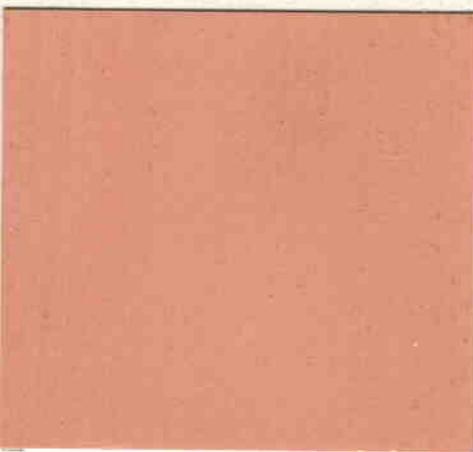

11

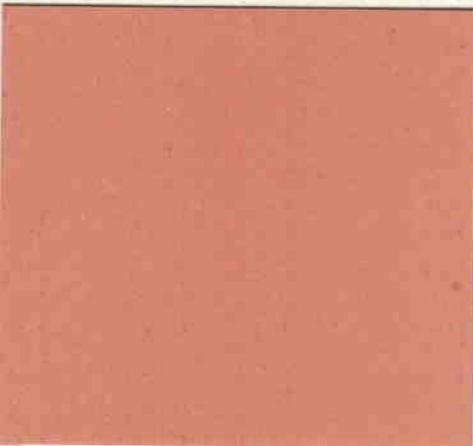

12

UNILIT 400 - 300 - 200

Droog gekleurde afwerkingsmortels.

Door het mengen van okers met kalk kan men perfect hoog-kwalitatieve mortels verkrijgen die optimaal beantwoorden aan de historische esthetiek.

Naast hun decoratief aspect bieden deze mortels een perfecte bescherming van de ondergrond dankzij hun goede damp-doorlaatbaarheid en vochthuishouding.

De mortels worden op heel traditionele wijze verwerkt en aangebracht.

Verschillende afwerkingen zijn mogelijk:

Unilit 400 - 0,7 mm gesponst, gepolijst

Unilit 300 - 2 mm gesponst, gevlakt

Unilit 200 - 3,5 mm grove krabpleister

Ze worden geleverd in poedervorm, en moeten vermengd worden met een exacte en constante hoeveelheid water om ongewenste kleurschakeringen te beperken. Het product kan gedurende 6 maanden droog bewaard worden.

Gezien het minerale aspect van het product kunnen lichte kleurverschillen voorkomen bij productie en applicatie.

Al de kleuren op deze kaart moeten dan ook als indicatief beschouwd worden.